


# Domekt R 300 V C8

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	311
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	86
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,061
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	85
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/6,7
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3 × 1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	78
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	34
Garso galios lygis, Lwa, dB(A)	40
Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A)	29
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	290x205x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	515x615x605
Priežiūros erdvė, mm	610
Masė, kg	29



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

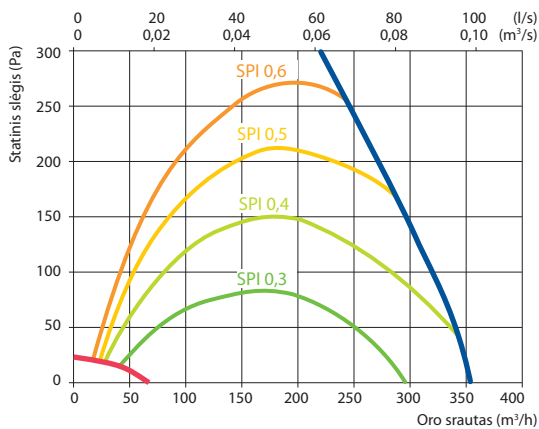

## Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8-KA8140

## Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,3	16,5	17,2	18,0	18,7	22,5	23,2	24,0

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)

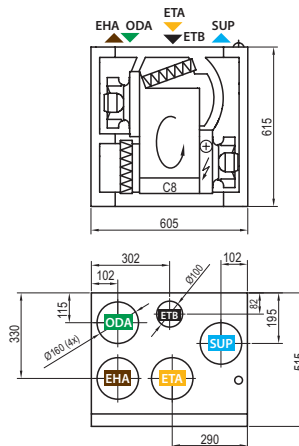

## Durų atidarymo kryptis



## Kairinis (L1)

