




Domekt R 400 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	438
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	122
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,085
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,25
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,5
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3 × 1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	98
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	41
Garso galios lygis, Lwa, dB(A)	45
Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A)	33
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	346×258×46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	700×310×1170
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	65

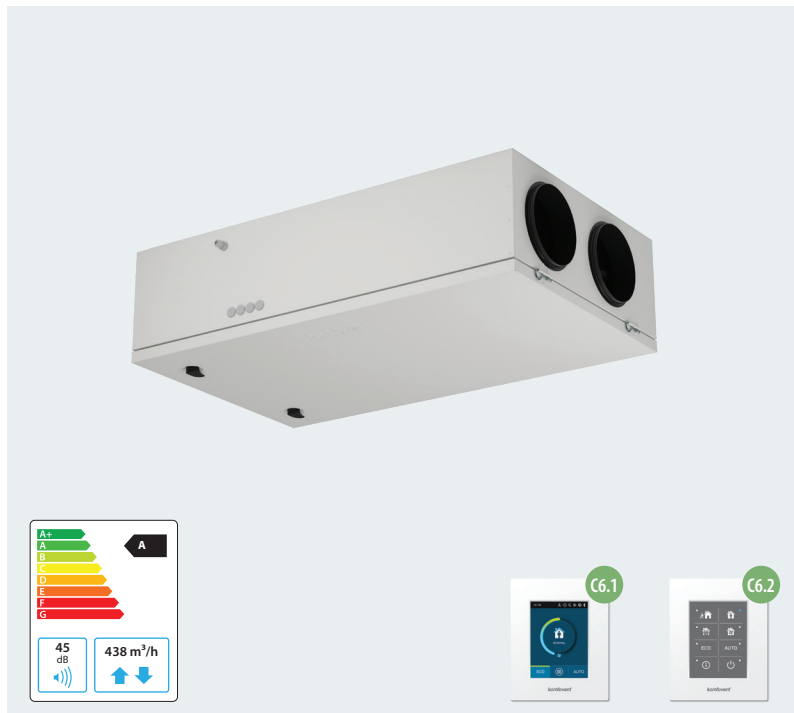

Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

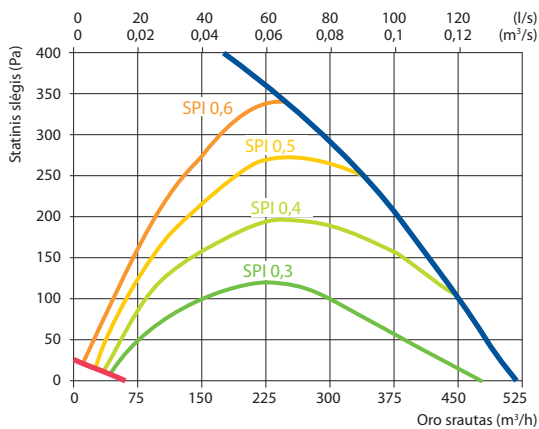

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-200-50-600-M B/C AGS-200-50-900-M
Vandeningis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63
Vandeningis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140

Montavimo padėties





Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,9	15,3	16,2	17,1	18	22,5	23,4	24,3


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš priekio

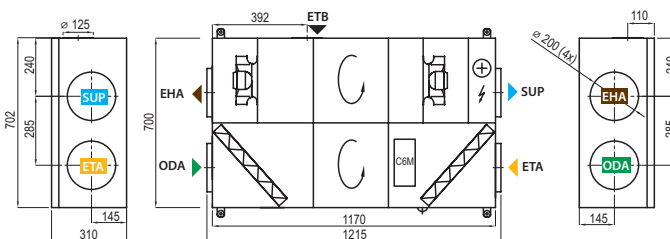

Durų atidarymo kryptis



Kairinis (L1)

