

■ Patalpų oro kondicionieriai RAC

# Halo/Halo Deluxe

Serija HA / HE

AUX-09/12/18/24HA

AUX-09/12/18/24HE



## ■ Paslėpta oro išleidimo anga.

Oro išleidimo anga, paslėpta po dekoratyvine juoste, suteikia įrenginiui elegantišką išvaizdą ir neleidžia dulkems patekti į įrenginio vidų.



## ■ Prabangus juodas korpusas su veidrodiniu skydeliu.

Plonas, juodas korpusas su veidrodiniu priekiniu skydeliu ir subtiliu sidabrinio profiliu sukuria originalų, prabangų įrenginį.



„Halo Deluxe“ serijos oro kondicionieriai išsiskiria kiekviena rafinuoto dizaino detale.

Prabangus, juodos spalvos korpusas su veidrodiniu priekiniu skydeliu puikiai tinka šiuolaikiniam interjerui. Stilingas dizainas buvo derinamas su puikiais veikimo parametrais, garantuojančiais patikimumą ir energijos vartojimo efektyvumą. Aukščiausią naudojimo patogumą užtikrina platus praktinių funkcijų spektras, įskaitant „Wi-Fi“ valdymą, laikmatį, oro jonizavimą, daugiakryptį 4D oro srauto pūtimą, naktinį režimą ar savaiminio išsivalymo funkciją.

### Anti-PM2.5 filtras yra standartinis —

efektyvi apsauga nuo smogo Jūsų namuose.

PM2.5 filtras sulauko smulkias dulkių daleles (PM10, PM2,5 suspenduotas dulkes), kurios yra pagrindinis smogo komponentas ir kurios yra vienos žalingiausių žmonių sveikatai. Filtras pašalina 99,9% šių teršalų, užtikrindamas švarų ir sveiką orą patalpoje, kurioje yra oro kondicionierius.



PM 2.5

### Į komplektą įeina stilingas belaidis valdiklis —

patogus ir intuityvus valdymas.

Sieniniai „HALO“ serijos modeliai turi standartiškus su intuityviu ir lengvai naudojamu belaidžiu valdikliu, kuris suteikia galimybę patogiai valdyti įrenginio veikimo parametrus, tokius kaip: darbo režimą, temperatūrą, ventiliatoriaus veikimo greitį, oro gaubto nustatymus. Plonas korpusas su matine apdaila puikiai dera su elegantišku ant sienos montuojamo oro kondicionieriaus dizainu.




### Aukščiausias komforto lygis — 4D kelių krypčių oro srauto pūtimo funkcija.

Kilnojamos horizontalios ir vertikalios žaliuzės gali judėti automatiškai keturiomis kryptimis, užtikrindamos tolygų kondicionuojamo oro pasiskirstymą visame kambaryje ir dar aukštesnio lygio komfortą vartotojams.



## Patobulinta iki mažiausių detalių.

Unikalus, modernus įrenginys, sukurtas atkreipiant dėmesį į kiekvieną detalę. Giliai juodos spalvos korpusas ir lygus veidrodinis priekinio skydo paviršius pabrėžia prabangų įrenginio pobūdį. Subtilus sidabro spalvos profilis apsaugą tiekimo angą, paslėpdamas oro išleidimo angą. Plona, išsikišusi pagrindinio korpuso konstrukcija suteikia įrenginiui lengvumo ir subtilumo.

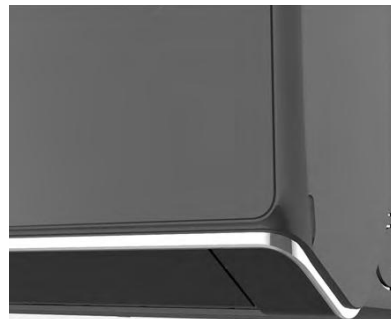

### Apsauga nuo freono nuotėkio —

saugaus naudojimo garantija.

Patentas

Jręginyje yra žemo slėgio kontrolės sistema. Jei grandinėje susidaro freono nuotėkis, valdymo sistema nedelsiant išjungs oro kondicionierį. Tai apsaugo pagrindinius komponentus, tokius kaip kompresorius, nuo sugadinimo, užtikrinant saugų naudojimą ir ilgesnį įrenginio eksploatavimo laiką.

### Ugniai atspari elektrinė dėžutė —

vidinių valdiklių apsauga.

Jręginio elektrinės dėžutės korpusas pagamintas iš aukščiausios klasės ugniai atsparių medžiagų. Jis apsaugo vidinius elektrinius valdiklius ir apsaugo nuo galimo gaisro, jei dėžutės viduje susidarytų trumpasis jungimas.

### Aukštos kokybės inverterinis kompresorius —

taupantis energiją ir patikimas valdymas.

Bendradarbiaujant su pasaulyje pirmaujančiais kompresorių gamintojais AUX gali garantuoti aukščiausią savo įrenginių komponentų kokybę. AUX oro kondicionieriuose naudojamas inverterinis rotacinis kompresorius garantuoja patikimą ir efektyvų įrenginių veikimą bei aukščiausius energijos suvartojimo efektyvumo parametrus.

### Specialiai užprogramuota aušinimo radiatoriaus PCB plokštė —

efektyvi apsauga nuo drėgmės.

Specialiai suprojektuotos radiatoriaus plokštės, aušinančios pagrindinę išorinę PCB plokštę, veiksmingai apsaugo nuo oro sraigto nešamų vandens dalelių, prisiskverbimų į drėgmei jautrius prietaiso elementus ir išlieka sausus net lietingiausią dieną.

#### Savybės ir funkcijos:

Šaltnešis R32	Inverterinė technologija	Įmontuotas Wi-Fi modulis	Automatinis perkrovimas	TURBO metodas	24 val. таймерis	Savaiminis išsivalymas	Saviagnostikos funkcija	Naktinio darbo režimas	Išmanusis atšilimas
Didelio tankio filtras	Filtras PM2,5	Antibakterinis filtras	Oro jonizatorius	LED ekranas	Paausuotos šilumokario išorinės plokštės	Paausuotos šilumokario vidinės plokštės	Super EMC	Mentės, pagamintos iš hidrofobinio aliuminio folijos	Dvipusis drenžas
Funkcija I FEEL	Funkcija Anti-Cold-Air	Funkcija Anti-Fungus	Budėjimo režimas Standby 0,3W	Ekonominio veikimo režimas	Ventiakalus žaliuzės judėjimas	Horizontalus žaliuzės judėjimas	4D oro srauto funkcija	Išorinis korpusas atsparus korozijai	Belaidis valdiklis
Aušinimo režimas	Šildymo režimas	Vėdinimo režimas	Džiovinimo režimas	Automatinio darbo režimas	Galimi oro filtri				

## Halo

Serija HA

AUX-09/12/18/24HA



#### Techniniai duomenys:

Modelis		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA	
<b>Šildymo galingumas</b>	[kW]	2,75	3,60	5,50	7,30	
<b>Šildymo galingumas</b>	[kW]	3,10	3,80	5,90	7,30	
<b>Maitinimas</b>	[V~Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
<b>Darbinė srovė</b>	<b>Aušinimas</b>	[A]	4,1	6,9	7,5	12,5
	<b>Šildymas</b>	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5
<b>Energijos suvartojimas</b>	<b>Aušinimas</b>	[W]	930	1130	1730	2300
	<b>Šildymas</b>	[W]	1220	1240	1890	2500
<b>Didžiausias srovės suvartojimas</b>	[A]	8,0	9,5	12,0	16,0	
<b>Didžiausias galios suvartojimas</b>	[W]	1500	1900	2900	3700	
<b>SEER / SCOP</b>	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11	
<b>Efektuvumo klasė</b>	<b>Aušinimas</b>	-	A++	A++	A++	A++
	<b>Šildymas</b>	-	A+	A+	A+	A+
<b>Vidinis blokas</b>		<b>AUX-09HA/I</b>	<b>AUX-12HA/I</b>	<b>AUX-18HA/I</b>	<b>AUX-24HA/I</b>	
<b>Oro srautas</b>	[m³/h]	600	600	850	1150	
<b>Garso slėgio lygis</b>	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23	
<b>Garso galios lygis</b>	[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28	
<b>Vidinio bloko matmenys</b>	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231	
<b>Vidinio bloko svoris</b>	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0	
<b>Išorinis blokas</b>		<b>AUX-09HA/O</b>	<b>AUX-12HA/O</b>	<b>AUX-18HA/O</b>	<b>AUX-24HA/O</b>	
<b>Freonas</b>	<b>Tipas</b>	-	R32	R32	R32	
	<b>Gamyklinis užpildymas (iki 5 m)</b>	[g]	530	600	1280	1440
	<b>Papildomas užpildymas</b>	[g/m]	20	20	20	30
<b>Garso slėgio lygis</b>	[dB(A)]	40	42	44	45	
<b>Garso galios lygis</b>	[dB(A)]	50	50	52	53	
<b>Išorinio bloko matmenys</b>	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350	
<b>Išorinio bloko svoris</b>	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0	
<b>Veikimo diapazonas (išorinė temperatūra)</b>	<b>Aušinimas</b>	[°C]	-10	-10	-10	-10
	<b>Šildymas</b>	[°C]	-15	-15	-15	-15
<b>Vamzdžių jungtys (skersmuo)</b>	<b>Skystis</b>	[mm(cw)]	1/4	1/4	1/4	3/8
	<b>Dujos</b>	[mm(cw)]	3/8	3/8	1/2	5/8
	<b>Kondensatas</b>	[mm(cw)]	16	16	16	18
<b>Didžiausias vamzdžio ilgis</b>	[m]	20	20	20	25	
<b>Didžiausias aukščio skirtumas</b>	[m]	10	10	10	15	

Oro kondicionavimo įrangoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų R32.

Techniniai duomenys, išvardyta ir funkcijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

#### Priedai:



Komplekte:  
**Belaidis valdiklis**  
Tipas T  
YKR-T



Komplekte:  
**Valdymo modulis Wi-Fi 2.0**

## Matmenų brėžiniai


Kambariniai oro kondicionieriai RAC

# Halo


## Serija HA

AUX-09/12/18/24HA


### 9K, 12K AUX-(09/12)HA

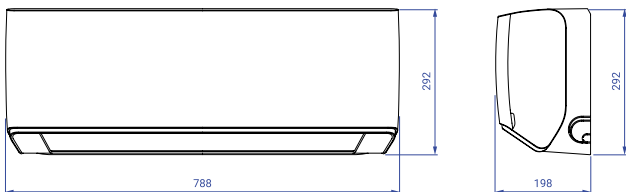

### 18K AUX-18HA

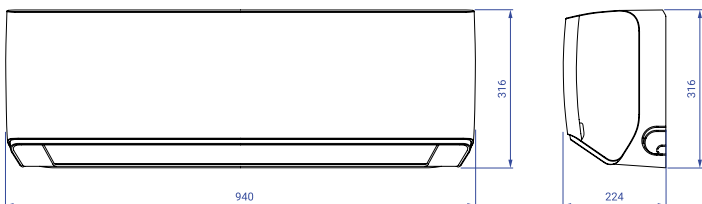

### 24K AUX-24HA

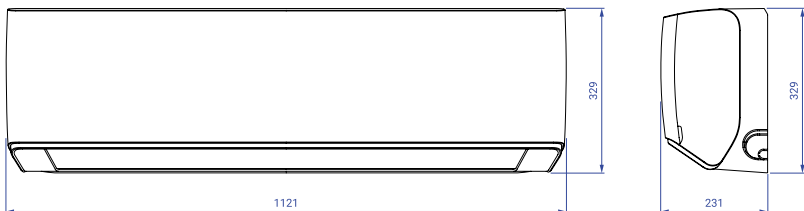


# Halo Deluxe


## Serija HE

AUX-09/12/18/24HE


### 9K, 12K AUX-(09/12)HE

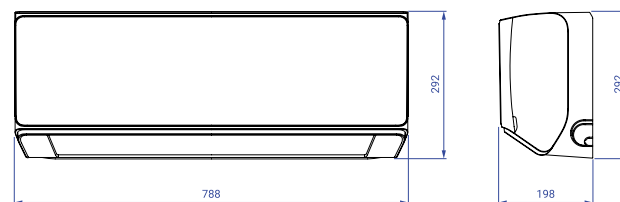

### 18K AUX-18HE

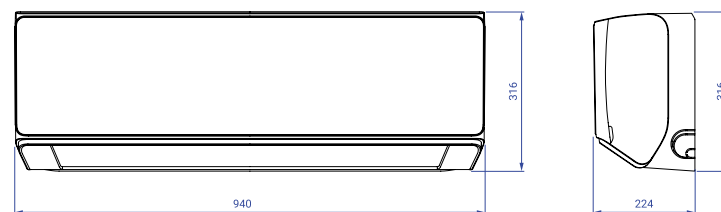

### 24K AUX-24HE

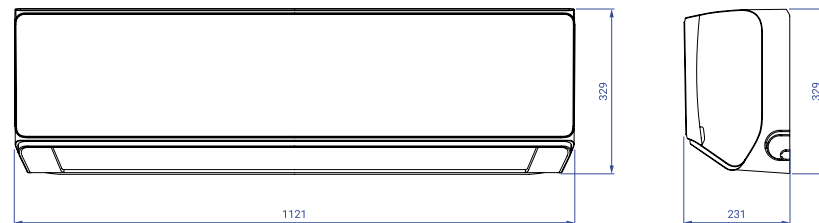

## Matmenų brėžiniai

Kambariniai oro kondicionieriai RAC


## Išoriniai įrenginiai RAC

Serijos: HA, HE, JO, JP, FH

AUX-(09/12/18/24)HA/O, AUX-(09/12/18/24)HE/O,  
AUX-(09/12/18/24)JO/O, AUX-(09/12/18/24)JP/O,  
AUX-(09/12/18/24)FH/O


### 9K, 12K

AUX-(09/12)HA/O,  
AUX-(09/12)HE/O,  
AUX-(09/12)JO/O,  
AUX-(09/12)JP/O,  
AUX-(09/12)FH/O

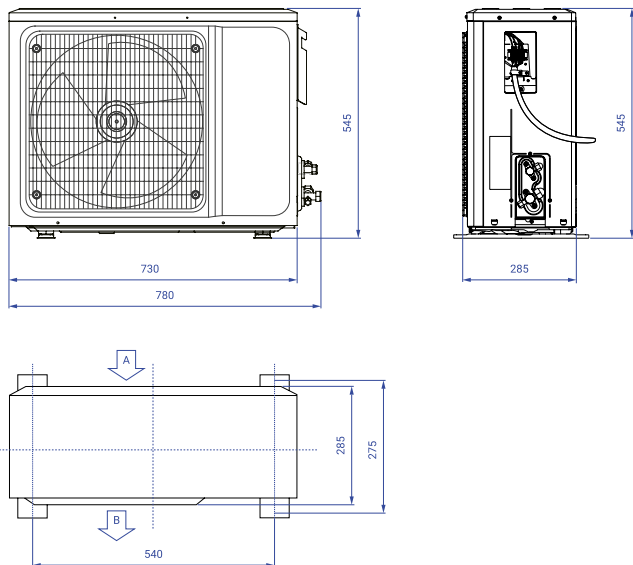

### 18K

AUX-18HA/O,  
AUX-18HE/O,  
AUX-18JO/O,  
AUX-18JP/O,  
AUX-18FH/O

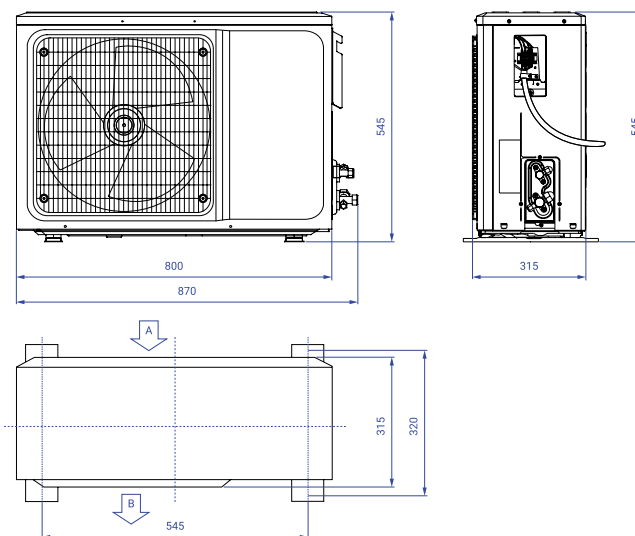

### 24K

AUX-24HA/O,  
AUX-24HE/O,  
AUX-24JO/O,  
AUX-24JP/O,  
AUX-24FH/O

